


洗濯機用水栓金具

万一ホースが外れたときも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。


露出タイプ・埋込みタイプ共通機能

ホースが外れると瞬時に止水する 緊急止水機能付 緊急

万一通水中にホースが外れても緊急止水弁が水圧に押されて、水の出口を瞬時にふさぎます。水浸しになる心配がありません。

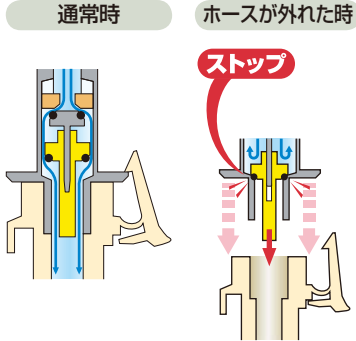

ウォーターハンマー音を軽減する 昇圧防止機能付 昇圧

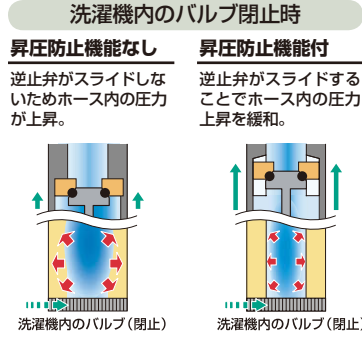


洗濯機のバルブの閉止により発生するホース内の圧力を吸収し、ホースの外れ・破損を防止し、洗濯機の「ドン」という不快な音を低減します。

※昇圧防止機能付商品品番
 ・SF-M345TRHQ
 ・LF-38RHQ
 ・LF-54RHQ-DS
 (寒冷地仕様は昇圧防止機能付ではありません。)

給水接続は簡単な ワンタッチ式 ワンタッチ

全自動洗濯機の給水ホースカプラーが吐水口先端にワンタッチで接続できます。(日本電機工業会規格 JEM1206に対応)



※二槽式洗濯機にはワンタッチ接続部材が用意されていない場合があります。その場合は、別売りの接続アダプター A-1897 (右記参照)を取り付けてください。

二槽式洗濯機用接続アダプター




A-1897

二槽式洗濯機用接続アダプター(ホース内径15mm) **¥1,100**

※別途ホースバンド(市販品)が必要になります。
 ※洗濯機側のホース接続部は開放してご使用ください。ホースに高い圧力がかかると接続アダプターから抜け漏水するおそれがあります。
 ※二槽式の場合でも水栓金具との接続部材が用意されている場合は不要です。詳しくはご購入の洗濯機メーカーにご確認ください。

埋込タイプ機能

設置位置の自由度が高い 自在吐水口式



自在吐水口を採用しているため、ホースの取り回しが良く、水栓の取付位置の自由度が上がります。

壁板の厚み 最大17mmまで対応

一般的な壁板の厚み(9.5mm、12.5mm)にはもちろん、それ以外の壁板の厚みにも対応できます。詳細は右記を参照ください。

樹脂管の保護仕様	対応壁厚み
保護材厚さ5mmの場合	17mmまで
保護材厚さ10mmの場合	12.5mmまで
サヤ管の場合	15mmまで


配管の検査に便利な 耐圧検査プラグ付

配管用の耐圧検査プラグを標準で同梱していますので、別部材を用意することなく配管の耐圧検査ができます。



配管の差込状態が確認できる 確認窓付

配管の施工時に確認窓から樹脂配管の差込状態の確認ができます。また、継手から配管を取り外すことが可能なため、差込箇所を間違えても接続のやり直しが簡単です。



万一漏水が起きてもすぐに発見できる 漏水検知機構付

給水の接続部全てがボックス内にあるので、万一壁裏側で漏水が起こっても、壁表側の小穴から水が流れ、異常を知らせます。

高気密住宅に対応した 気密性を保持

カバーとの隙間を埋めるパッキンで取付部の気密性を保持します。